

# Проверить доступ к web-сервису Ping

Метод Ping позволит проверить доступ к WEB-сервису 1С для вашего ресурса.

## Авторизация

Authorizations:

HTTP: Basic Auth

Логин: User1

Пароль: \*\*\*\*\*

## Примеры кода

### Как использовать пример

```
http://<имя веб сервера>/<имя базы>/hs/ExchangeChangesFrom1C/ping
```

Имя параметра	Описание
<имя веб сервера>	Адрес базы данных, к WEB-сервису которой мы обращаемся.
<имя базы>	Имя базы данных к которой обращаемся.

## Пример запроса

```
http://web1c.noboring-finance.ru/unf_sandbox/hs/ExchangeChangesFrom1C/ping
```

## Обработка ответа

HTTP-статус: 200

It's successful

Доступ к WEB-сервису получен.

## Обработка ошибок

### HTTP-статус: 401

Unauthorized

Неверные учетные данные. Введите корректные доступы к системе.

### HTTP-статус: 403

Недостаточно прав для использования ресурса с данным HTTP методом

Означает что у пользователя нет прав для работы с выбранным WEB-сервисом. Для предоставления такого доступа рекомендуется пользователю присвоить группу доступа в 1С "(MXSP) Доступ к WEB-сервису для Platform" (см. рис. 1).

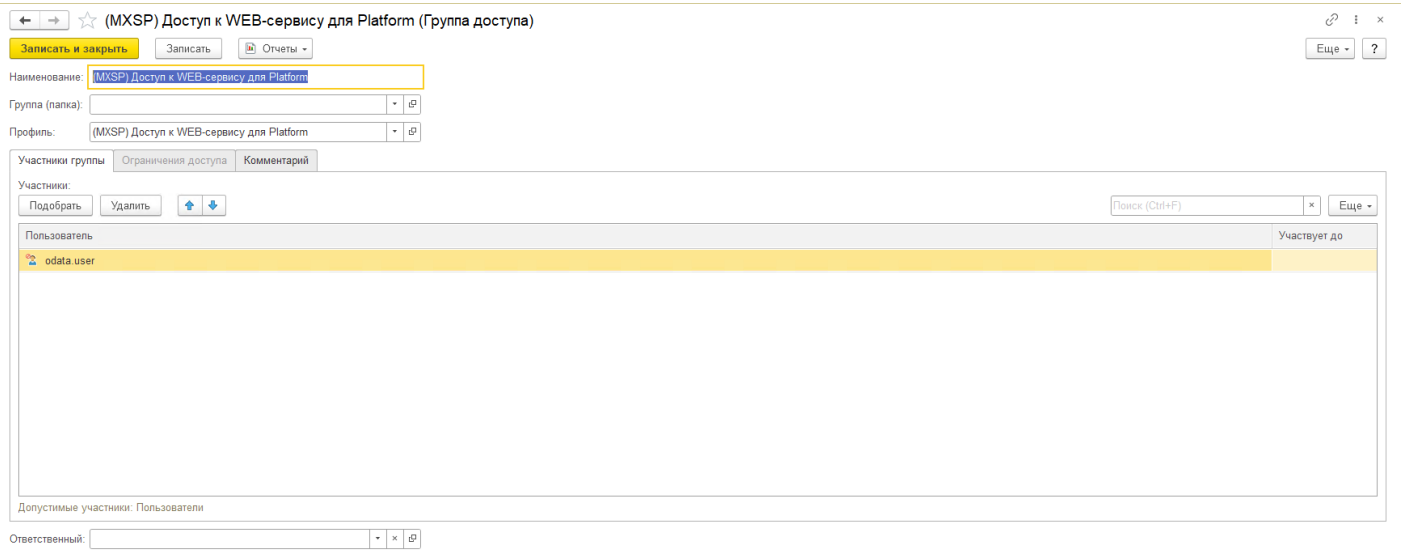


Рисунок 1 - Группа доступа для использования WEB-сервиса.